


CARRETILLA MANITOU MC 18-K D



Características técnicas	Métrico
Fabricante	Manitou
Modelo	MC 18-4
Tipo de tracción	Diésel
Tipo de conducción	Sentado
Q - Capacidad nominal	1800 kg
c - Centro de gravedad de la carga	500 mm
x - Distancia de la cara de apoyo de la carga al centro del eje trasero	616 mm
y - Distancia entre ejes	1900 mm
Peso	
Peso de la carretilla lista para funcionar	3562 kg
Peso con carga en eje delantero/trasero	4692 kg / 670 kg
Peso en vacío en eje delantero/trasero	1662 kg / 1900 kg
Ruedas	
Equipamientos de rueda: banda rodadura (V), PPS (SE), neumático inflable (L)	L
Número de ruedas delanteras (x)	2x / 2
b10 - Vía delantera	1.16 mm
b11 - Vía trasera	1.18 mm
Dimensiones	
α / β - Inclinación del mástil AV/AR	10° / 12°
h1 - Altura con mástil bajado	1990 mm
h2 - Elevación libre	90 mm
h3 - Altura de elevación (mástil Duplex)	3300 mm
h4 - Altura con mástil desplegado	4180 mm
h6 - Altura del protegeconductor (cabina)	2140 mm
h7 - Altura del asiento	1090 mm
l1 - Longitud total	4050 mm
l2 - Longitud al talón de horquillas	2950 mm
b1 - Anchura total (sin nada) - Con ruedas simples/ruedas gemelas	1450 mm / -
e / s / l - Medidas de las horquillas	1100 X 100 X 35
Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	FEM 2A
b3 - Anchura del tablero portaherramientas	1260 mm
m1 - Distancia al suelo bajo el mástil	300 mm
Ast - Anchura de la calle con palet de 1000 x 1200 atravesado	5186 mm
Wa - Radio de giro	3370 mm
Prestaciones	
Velocidad de desplazamiento con carga / en vacío	25 km/h / -
Velocidad de elevación con carga / en vacío	0.40 m/s / 0.40 m/s
Velocidad de bajada con carga / en vacío	0.40 m/s / 0.40 m/s
Fuerza nominal de tracción con carga / en vacío	186 daN / 195 daN
Rampa con carga / en vacío	37 % / 65 %
Freno de servicio	Hidráulico
Motor	
Fabricante del motor / Tipo	Kubota / Stage 3B
Potencia útil	26.50 kW
Régimen nominal	3000 rpm
Número de pistones / Cilindrada	4 / 1498 cm³
Consumo de combustible según ciclo VDI	4 l/h
Varios	
Caudal de aceite para accesorio	39 l/min
Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado	81 dB(A)

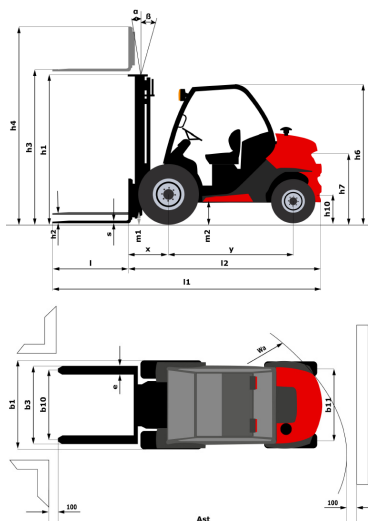

Triplex Elevación Libre	FLT 37
Altura de elevación	mm 3700
Altura con mástil bajado	mm 1990
Elevación libre	mm 1216
Altura del mástil desplegado	mm 4514
Capacidad residual sin accesorios (Diagrama de carga industrial)	kg 1800
Capacidad residual sin accesorios (Diagrama de carga todoterreno)	kg 1800
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg 1800
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga todoterreno)	kg 1800
Inclinación del mástil hacia adelante/atrás	° 10 / 12

