

CARRETILLA AUSA C 251 H x4



La más avanzada, la más tecnológica, la más segura y la de mantenimiento más fácil. Hidrostática y con una capacidad de 2,5 toneladas.

Accede a toda la información a tiempo real desde la pantalla digital situada junto al volante: velocidad, temperatura, alarmas, sensores... Con el joystick de la cabina podrás interactuar con ella y realizar un autodiagnóstico de la máquina.

Ahorra con el EcoMode, el sistema que regula automáticamente las revoluciones del motor para ofrecer la mayor potencia con el menor consumo y las emisiones más bajas.

Siente la visibilidad 360° desde el puesto de conducción, con un aumento de la visión del exterior del 30% respecto el modelo predecesor.

Además, con el sistema Hill Holder la carretilla queda totalmente detenida en cualquier pendiente al levantar el pie del acelerador.

TIPO MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	H Altura mástil plegado (mm)	Altura mástil desplegado (mm)	Elevación libre (mm)	Carga a altura máxima @ 500 mm (kg)	
					Uso todo terreno	Eje estrecho
Mástil triplex	3700	2120	4670	1130	1740	-

GENERAL C 251 H x4

Capacidad de carga a 500 mm	kg	2500
Capacidad de carga a 600 mm	kg	2275
Peso en vacío *	kg	4270
Transmisión	-	Hidrostática

MÁSTIL

Placa portahorquillas	-	FEM 2
Ancho placa	mm	1260/1660

MOTOR

Marca	-	KUBOTA
Modelo	-	V2403-CR E5B
Potencia	kW	31,2
Velocidad funcionamiento	rpm	2200
Par	N·m@rpm	159,8@1600

Nº Cilindros	-	4
Emisiones	-	Stage V, EPA/CARB Tier 4f
Nivel acústico	dB(A)	104

CONDUCCIÓN

Velocidad máx.	km/h	20
Pendiente superable	%	38
Tracción	-	4x4 FullGrip®
Neumáticos delanteros	-	12.5/80-18
Neumáticos traseros	-	10.0/75-15.3

SISTEMA HIDRÁULICO



Circuito hidráulico	-	Bomba de engranajes doble
Caudal	l/min	50
Presión de trabajo	bar	210

CAPACIDAD DEPÓSITO

Combustible	l	62
Hidráulico	l	51

FRENOS

Servicio	-	Hidráulico, estanco de discos múltiples
Estacionamiento	-	De muelle, estanco de discos múltiples

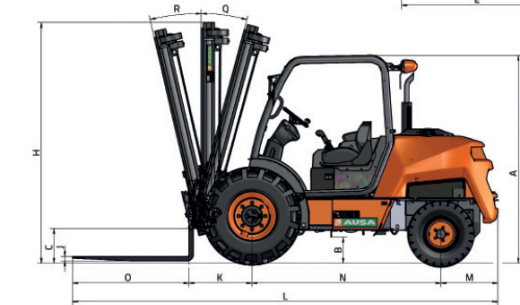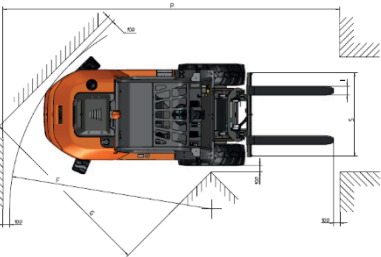

DIMENSIONES (mm) C 251 H x4

A	2150
B	275
C	334
D	1547
E	1520
E**	1780
F	4120
G	2891
I	130
J	45
K	650
L	4385
M	585
N	1950
O	1200
P	6400
S	1260
S***	1600

DIMENSIONES (º)

Q	14
R	11