


SOLUCIONES MODULARES CONTAINEX



- Módulos unitarios de 20', de dimensiones exteriores 6.055 x 2.435mm.
- Estructuras base con perfiles de acero soldados y laminados en frío S235, 4 esquinas de contenedor soldadas, vigas de suelo laterales y frontales de acero S235, vigas transversales de perfil omega.
- Pilares de perfiles de acero laminados en frío y soldados, armazón de techo y estructura base atornillado.
- Armazones de techo a base de perfiles de acero soldados y laminados en frío, 4 esquinas de contenedor soldadas, vigas de techo laterales y frontales de acero S235, cubierta con chapa de acero galvanizada con pliegue doble.
- Color exterior del conjunto modular azul RAL 5010.
- Suelo con aislamiento térmico de lana mineral 60mm y láminas prensadas de madera y cemento de 22 mm de espesor. Pavimento con revestimiento final de PVC color gris. Carga útil de suelo de 200 kg/m².
- Techo con aislamiento térmico de lana mineral de 100mm de espesor y planchas de madera prensada laminada color blanco de 10mm de espesor.
- Paredes exteriores con paneles formados por chapa galvanizada, con aislamiento térmico de poliuretano 60mm y revestimiento interior de chapa revestida en blanco.
- Tabiquería interior de tablero aglomerado blanco.
- Puerta de hoja de chapa galvanizada y marco impermeabilizado de acero.
- Ventanas tipo climalit 4/16/4 mm oscilobatiente y persiana de PVC, dimensiones de ventana 945*1200mm.
- Cuadro eléctrico con las correspondientes protecciones magnetotérmicas y diferencial.
- Conexión eléctrica CEE insertada en el armazón con entrada y salida de corriente.
- 2 barras de neón dobles con tapa protectora (2 x 36 W) en cada módulo.
- 2 enchufes dobles y tomas de fuerza en cada módulo.
- Sistema de calefacción/aire acondicionado.

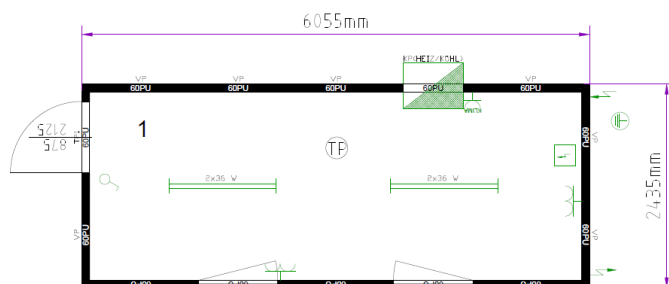

EXTERIOR			INTERIOR			Peso ² (montado)
Longitud	Anchura	Altura ¹ (montado)	Longitud	Anchura	Altura ¹	
6.055	2.435	2.591	5.860	2.240	2.340	Desde 1.930

