



MINIDUMPER ORUGAS WACKER NEUSON DT08

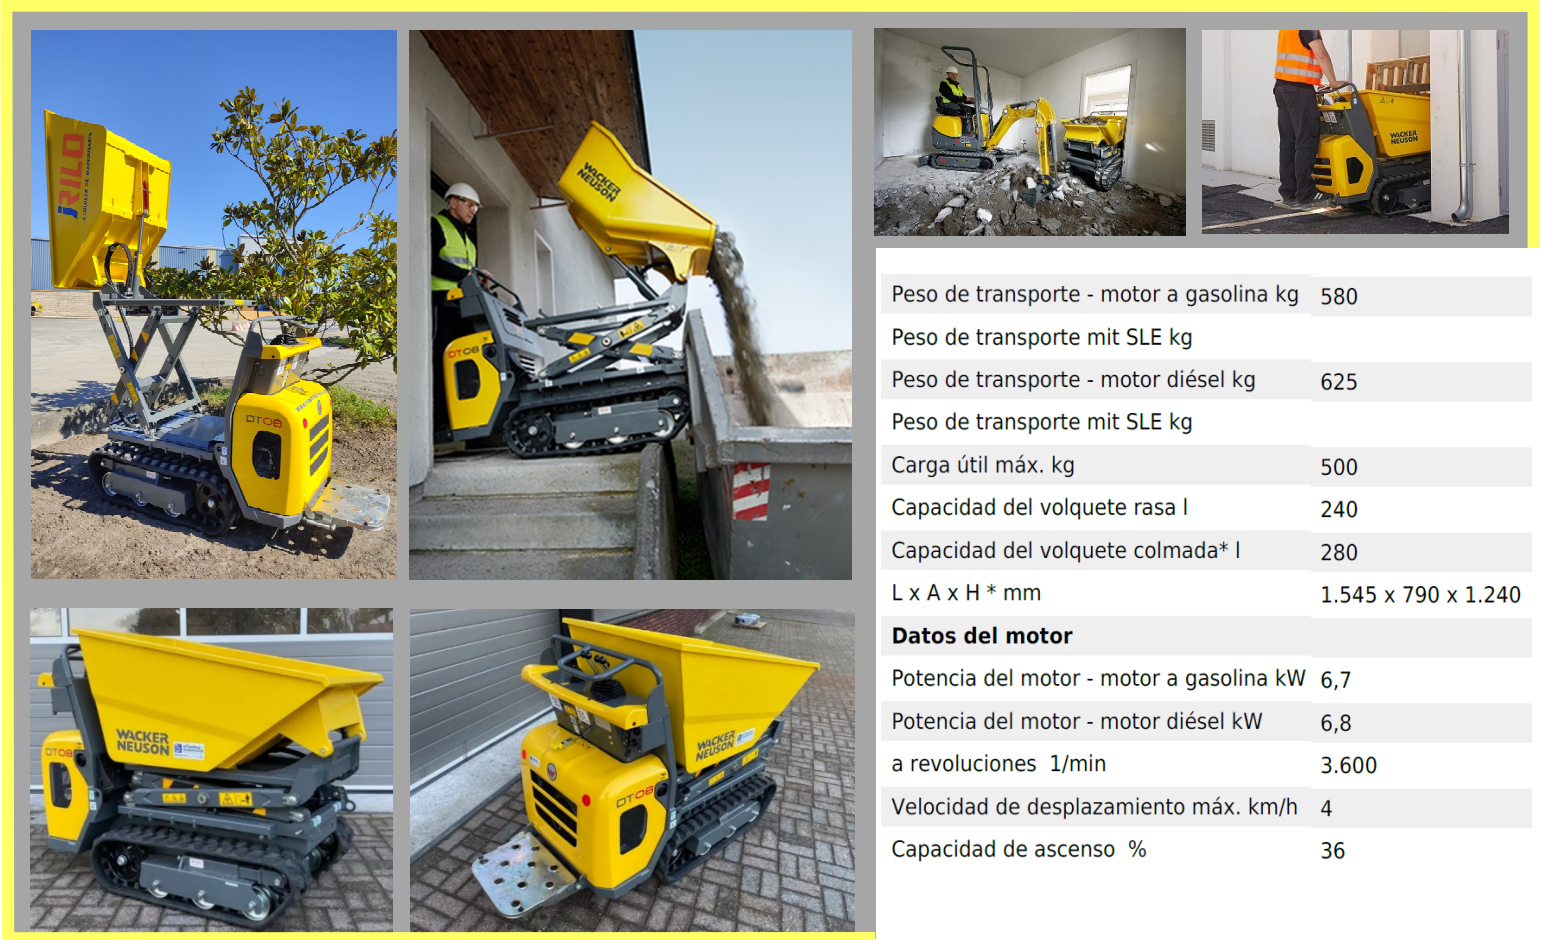

Peso de transporte - motor a gasolina kg	580
Peso de transporte mit SLE kg	
Peso de transporte - motor diésel kg	625
Peso de transporte mit SLE kg	
Carga útil máx. kg	500
Capacidad del volquete rasa l	240
Capacidad del volquete colmada* l	280
L x A x H * mm	1.545 x 790 x 1.240
Datos del motor	
Potencia del motor - motor a gasolina kW	6,7
Potencia del motor - motor diésel kW	6,8
a revoluciones 1/min	3.600
Velocidad de desplazamiento máx. km/h	4
Capacidad de ascenso %	36

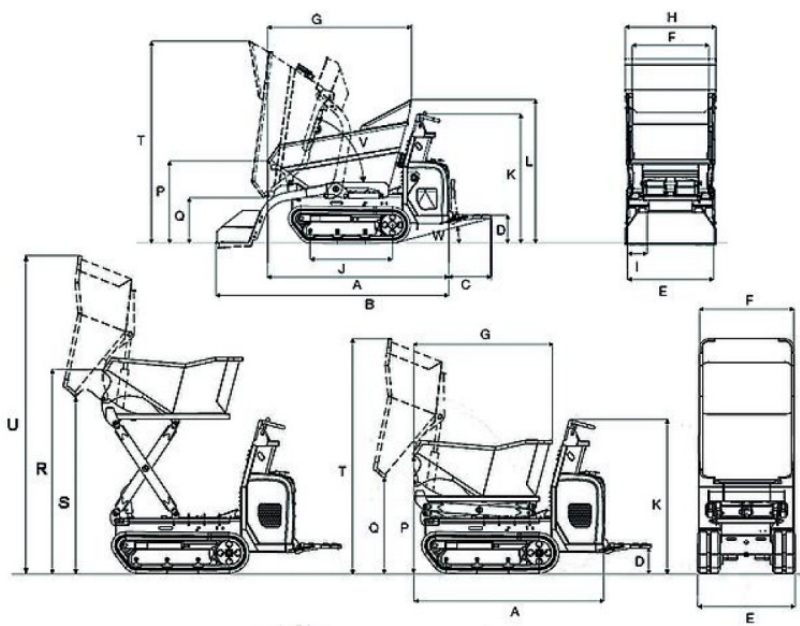

A	Longitud (sin estribos)	1.545 mm
B	Longitud con equipo de carga automática (sin estribos)	
C	Longitud de los estribos	387 mm
D	Altura encima de los estribos	234 mm
E	Anchura Carro tractor inferior	790 mm
F	Anchura del volquete	764 mm
G	Longitud del volquete	1.134 mm
H	Anchura con equipo de carga automática	
I	Anchura de orugas Orugas	180 mm
J	Longitud Orugas	753 mm
K	Altura sobre la consola	1.240 mm
L	Altura sobre el protector de manos de la caja	
P	Altura del borde delantero de la caja de volteo	964 mm
Q	Altura de descarga máx.	757 mm
R	Altura del borde frontal de la caja de volteo cuando está elevada	1.646 mm
S	Altura de descarga máx. de la caja de volteo alta cuando está elevada	1.426 mm
T	Altura Elevación máx. de la caja de volteo	1.898 mm
U	Altura Elevación máx. de la caja de volteo alta	2.570 mm
V	Ángulo de vertido descarga de la caja de volteo	82 °
W	Ángulo de retroceso Retracción de los estribos	13 °
Y	Distancia libre al suelo	110 mm