

DUMPER WACKER NEUSON 1001



Carga útil kg	1.000
Peso de transporte kg	1.215
Capacidad del volquete rasa l	415
Capacidad del volquete colmada l	525
Capacidad del volquete volumen de agua l	275
Datos del motor	
Fabricante del motor	Yanmar
Tipo de motor	3TNV76
Motor	Diésel
Potencia del motor según la norma ISO 3046/1 kW	18,9
Normas de emisiones Fase	5
Cilindrada cm³	1.116
Revoluciones del motor 1/min	3000
Velocidad de desplazamiento km/h	14
Ángulo articulado °	33
Ángulo pendular °	15
Radio de giro mm	3.200
Capacidad de ascenso %	45
Neumáticos	10,00/75-15
L x A x H mm	3080 x 1180 x 2580
Bomba de dirección	Bomba de pistón axial
Capacidad volumétrica l/min	84
Presión de servicio bar	360
Bomba principal	Bomba de engranajes
Capacidad volumétrica l/min	25
Presión de servicio bar	170
Capacidad del tanque de combustible l	15
Nivel acústico (LWA) dB(A)	101




Sistema de tracción Twin-Lock



Sobre superficies muy desiguales, en algún momento una rueda pierde la tracción y gira libremente. El sistema de tracción a las cuatro ruedas Twin-Lock de Wacker Neuson responde rápidamente: como cada una de las cuatro ruedas tiene su propio motor hidráulico, la potencia se distribuye siempre de forma óptima.

- Tracción en las cuatro ruedas con motor hidráulico propio

- Caja de volteo en altura (1,56 m de altura de descarga), carga útil máxima de 1000 kg.
- Dimensiones compactas, neumáticos estrechos opcionales (anchura de la máquina: 990 mm).
- Tracción a las cuatro ruedas hidrostática con Twin-Lock; velocidad variable de forma continua hasta un máximo de 14 km/h.
- Amplio acceso a servicio técnico y mantenimiento.
- Tablero de instrumentos con una distribución clara, y una amplia y robusta protección para las piernas.

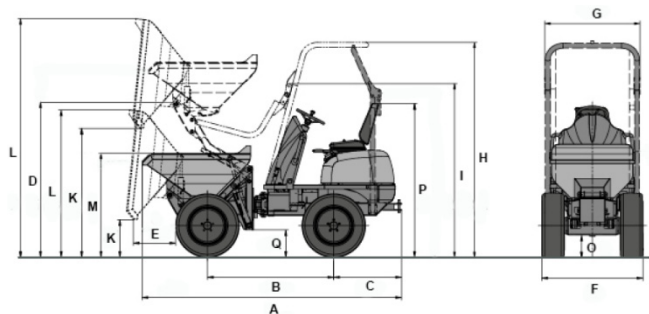

A	Longitud total	3.080 mm
B	Distancia entre ejes	1.500 mm
C	Proyección posterior	810 mm
D	Altura	1.825 mm
E	Distancia de descarga	510 mm
F	Anchura vehículo	1.180 mm
G	Anchura del volquete	990 mm
H	Altura ROPS	2.580 mm
I	Altura ROPS inclinado	2.080 mm
K	Altura de descarga máx.	465 mm
K	Altura de descarga máx. Caja de volteo en altura elevada	1.560 mm
L	Altura del volquete inclinada	1.770 mm
L	Altura del volquete Caja de volteo en altura elevada	2.860 mm
M	Altura del volquete	1.230 mm
O	Distancia libre al suelo	270 mm
P	Altura del asiento	1.850 mm
Q	Distancia	327 mm