



DUMPER WACKER NEUSON DW20

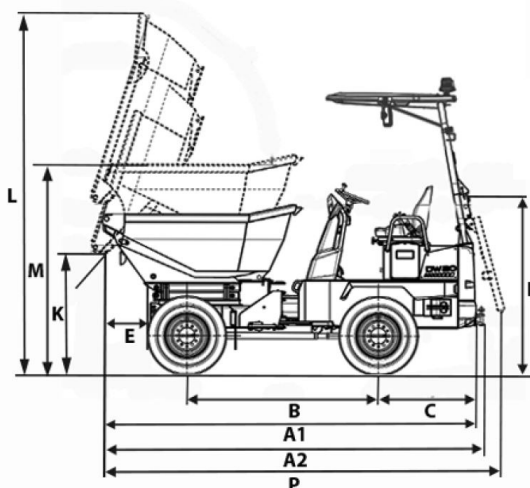

Carga útil kg	2.000
Peso de transporte kg	2.034
Peso de servicio kg	2.140
Capacidad del volquete rasa l	950
Capacidad del volquete colmada l	1.280
Capacidad del volquete volumen de agua l	700
Datos del motor	
Fabricante del motor	Yanmar
Tipo de motor	3TNV76
Motor	Diésel
Potencia del motor según la norma ISO 3046/1 kW	18,9
Normas de emisiones Fase	5
Cilindrada cm³	1.116
Revoluciones del motor 1/min	3000
Velocidad de desplazamiento km/h	20
Ángulo articulado °	36
Ángulo pendular °	15
Radio de giro mm	3.700
Neumáticos	10.0/75-15.3 Mitas TS-05
L x A x H mm	3.706 x 1.497 x 2.738
L x A x H mm	3.706 x 1.497 x 2.738
Capacidad del tanque de combustible l	35

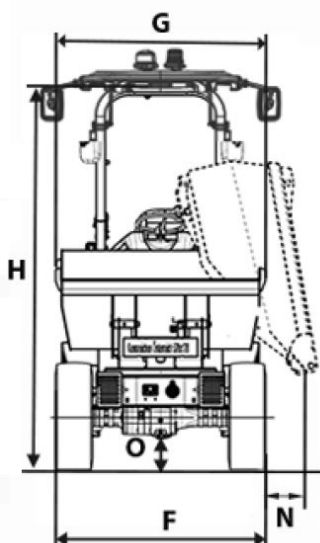

A1	Longitud total	3.706 mm
A2	Longitud total con enganche para remolque	3.784 mm
A2	Longitud total con dispositivo de carga automática	3.813 mm
B	Distancia entre ejes	1.882 mm
C	Proyección posterior	963 mm
E	Distancia de descarga	479 mm
E	Distancia de descarga con dispositivo de carga automática	500 mm
F	Anchura	1.497 mm
G	Anchura del volquete	1.482 mm
G	Anchura del volquete con dispositivo de carga automática	1.462 mm
H	Altura ROPS	2.757 mm
I	Altura ROPS abatido	1.770 mm
K	Altura de descarga máx.	910 mm
K	Altura de descarga máx. con dispositivo de carga automática	881 mm
K	Altura de descarga máx. caja de volteo giratoria alta elevado	
L	Altura del volquete caja de volteo inclinada	2.855 mm
L	Altura del volquete caja de volteo giratoria alta elevado	
L	Altura del volquete con dispositivo de carga automática	2.862 mm
M	Altura del volquete	1.404 mm
M	Altura del volquete caja de volteo giratoria alta elevado	
M	Altura del volquete con dispositivo de carga automática	1.388 mm
N	Distancia de descarga lateral	241 mm
N	Distancia de descarga con dispositivo de carga automática	263 mm
O	Distancia libre al suelo	217 mm
P	Longitud ROPS abatido	3.980 mm
P	Longitud con dispositivo de carga automática	4.009 mm
--	Ángulo de vertido	48 °