



DUMPER AUSA D201-RHGSx4

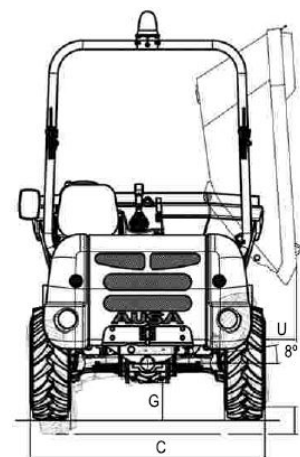

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		D 201 RHG / S
Capacidad de carga (Kg)		2000
Sistema de descarga de la tolva		Hidráulica giratoria 180°
Chasis		
Capacidad de la tolva (l)		
	Agua	650
	Rasa	930
	Colmada	1230
Motor	Diesel	KUBOTA V1505
	Potencia s/DIN 6270 B (KW/CV)	23.55/32.2 (2600 rpm)
	Potencia s/DIN 70020 (KW/CV)	25.6 / 34.8 (2600 rpm)
	Nº cilindros	4
Refrigeración		Agua
Tracción		4 x 4 permanente Compen® System
Transmisión		Hidrostática de 2 velocidades, Inversor de marcha eléctrico en joystick
Embrague		-
Arranque		
Velocidad máx. (Km/h)		
Peso en vacío (Kg)		1600 / 1800 1850 / 2050
Pendiente superable (a plena carga)		42%
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 8 cc Presión de trabajo 190 bar
Neumáticos	Delanteros	
	Traseros	
Radio de giro exterior (mm)		4190
Dirección		Hidráulica. Presión de trabajo 80 bar.
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	
	Hidráulico	40
Freno de servicio		Totalmente estanco mediante discos múltiples en baño de aceite
Freno de estacionamiento		Totalmente estanco mediante discos múltiples en baño de aceite

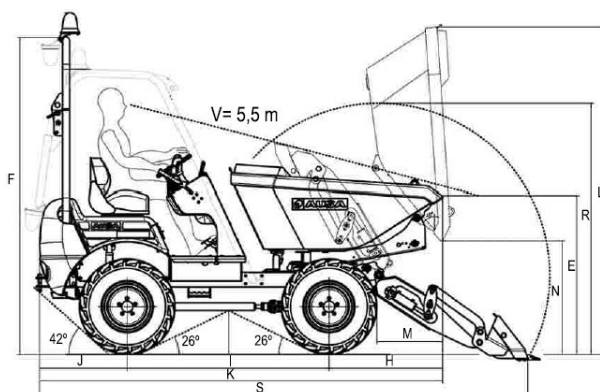

DIMENSIONES (mm)	D 201 RHG / S
A	1540
B	1545
C	1590 / 1750
D	185
E	1295
F	2580
G	255
H	925
I	1640
J	715
K	3280
L	2665
M	535
N	930
R	- / 2045
S	- / 3980
T	1590
U	215