

DUMPER WACKER NEUSON DW40




Características operativas

Carga útil	4.000 kg
Peso de transporte Cabina	2.785 kg
Peso de transporte ROPS	2.575 kg
Peso de servicio Cabina	2.900 kg
Peso de servicio ROPS	2.690 kg
Capacidad del volquete raso	1.800 l
Capacidad del volquete colmado	2.300 l
Capacidad del volquete Volumen de agua	1.190 l

Datos del motor

Fabricante del motor	Perkins
Tipo de motor	403J-E17T
Motor	Diésel
Potencia del motor según la norma ISO 3046/1	36 kW
Normas de emisiones Fase	5
Cilindrada	1.663 cm³
Revoluciones del motor	2800 1/min
Velocidad de desplazamiento máx.	25 km/h
Ángulo articulado	36 °
Ángulo pendular	12 °
Radio de giro	4.030 mm
Capacidad de ascenso	50 %
Neumáticos	11.5/80-15.3 Mitas TS-05
L x A x H	4.185 x 1.780 x 2.994 mm
Bomba de dirección	Bomba de pistón axial
Capacidad volumétrica	99 l/min
Presión de servicio	448 bar
Bomba principal	bomba a engranajes
Capacidad volumétrica	30,9 l/min
Presión de servicio	220 bar
Capacidad del depósito	45 l

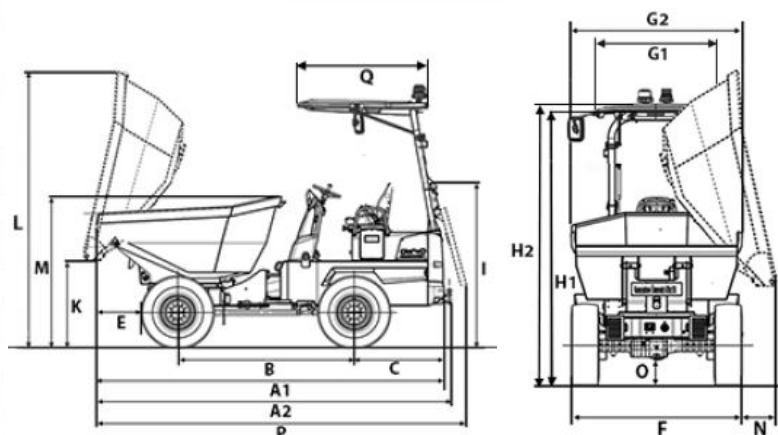

A1	Longitud total	4.185 mm
A2	Longitud total con acople de remolque	4.269 mm
B	Distancia entre ejes	2.090 mm
C	Proyección posterior	1.072 mm
E	Distancia de descarga	567 mm
F	Anchura	1.780 mm
G1	Anchura Canopy protector con parasol	1.114 mm
G2	Anchura del volquete	1.780 mm
H1	Altura ROPS	2.857 mm
H2	Altura con canopy protector y parasol	2.921 mm
I	Altura ROPS plegado	1.945 mm
J	Altura Cabina	2.669 mm
K	Altura de descarga máx.	1.014 mm
L	Altura del volquete Caja de volteo inclinada	3.298 mm
M	Altura del volquete	1.582 mm
N	Distancia de descarga lateral	383 mm
O	Distancia libre al suelo	257 mm
P	Longitud ROPS plegado	4.441 mm
P	Longitud ROPS plegado con canopy protector con parasol	4.557 mm