



DUMPER AUSA D400-AHGx4

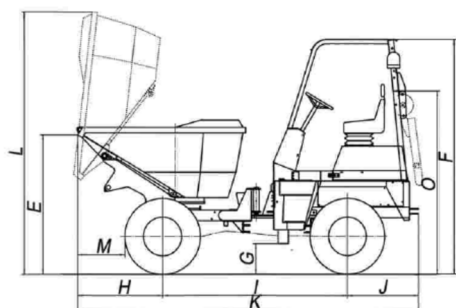

DIMENSIONES (mm)	D 400 AHG
A	1800
B	1730
C	1800
E	1635
F	2810
G	300
H	1080
I	2170
J	700
K	3950
L	3000
M	650
N	900
O	2070
T	-
U	160
W	-

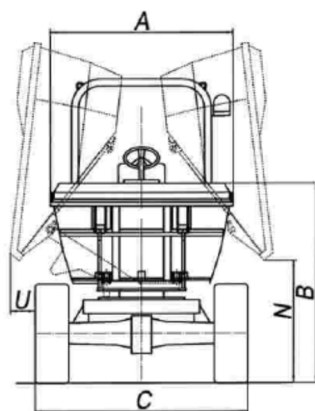

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		D 400 AHG	
Capacidad de carga (Kg)		4000	
Sistema de descarga		Hidráulica giratoria 180°.	
Chasis		Articulado y oscilante.	
Capacidad de la tolva (l)	Agua	1600	
	Rasa	2000	
	Colmada	2500	
Motor	Diesel	ISUZU 4LE1	
	Potencia s/DIN 6270 B (KW/CV)	33.1/45 (2700 rpm)	
	Potencia s/DIN 70020 (KW/CV)	36.8/50	
	Nº cilindros	4	
	Refrigeración	Agua	
Tracción		4 x 4 permanente	
Transmisión		Hidroestática de 2 velocidades. Inversor de marcha eléctrico. Ejes con reducción hepicioidal a las ruedas.	
Arranque		Eléctrico.	
Velocidad máx. (Km/h)		20	
Peso en vacío (Kg)		2545	
Pendiente superable (a plena carga)		41%	
Circuito hidráulico		Bomba de engranajes de 10.6 cc. Presión de trabajo_250 AHG/300 AHG: 160 bar, 350 AHG: 130 bar, 400 AHG: 150 bar.	
Neumáticos	Delanteros	11.5/80-15.3 (14 PR)	
	Traseros	11.5/80-15.3 (14 PR)	
Radio de giro exterior (mm)		5150	
Dirección		Hidráulica. Presión de trabajo 130 bar.	
Capacidad de los depósitos (l)	Combustible	45	
	Hidráulico	50	
Freno de servicio		Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento hidráulico.	
Freno de estacionamiento		Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento hidráulico negativo.	

