



DUMPER WACKER NEUSON DW50



Carga útil	5.000 kg
Peso de transporte ROPS	3.445 kg
Capacidad del volquete rasa	1.970 l
Capacidad del volquete colmada	2.650 l
Capacidad del volquete volumen de agua	1.280 l

Datos del motor

Fabricante del motor	Deutz
Tipo de motor	TCD 2.9
Potencia del motor según la norma ISO 3046/1	55,4 kW
Cilindrada	2.925 cm ³
Revoluciones del motor	2300 1/min
Velocidad de desplazamiento la opción	28 km/h
Velocidad de desplazamiento	25 km/h
Ángulo articulado	37 °
Ángulo pendular	15 °
Radio de giro	4.250 mm
Capacidad de ascenso	50 %
Neumáticos	12,5 - 18/16
L x A x H	4495 x 1915 x 2815 mm
Bomba de dirección	Bomba de pistón axial
Capacidad volumétrica	132 l/min
Presión de servicio	450 bar
Bomba principal	Bomba de engranajes
Capacidad volumétrica	45 l/min
Presión de servicio	220 bar
Capacidad del tanque de combustible	50 l
Nivel acústico (LwA)	101 dB(A)

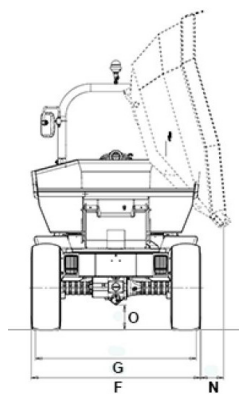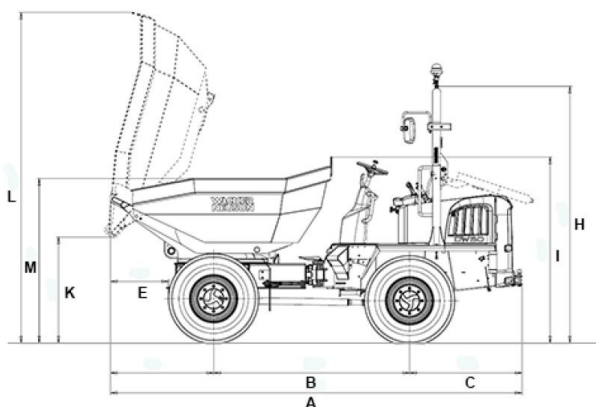

A	Longitud total	4.495 mm
B	Distancia entre ejes	2.140 mm
C	Proyección posterior	1.230 mm
E	Distancia de descarga	630 mm
F	Anchura	1.915 mm
G	Anchura del volquete	1.910 mm
H	Altura ROPS	2.815 mm
I	Altura ROPS plegado	2.030 mm
K	Altura de descarga máx.	1.160 mm
L	Altura del volquete tolva inclinada	3.620 mm
M	Altura del volquete	1.790 mm
N	Distancia de descarga	260 mm
O	Distancia libre al suelo	290 mm
--	Ángulo de vertido	48 °