



MINIEXCAVADORA TAKEUCHI TB1140

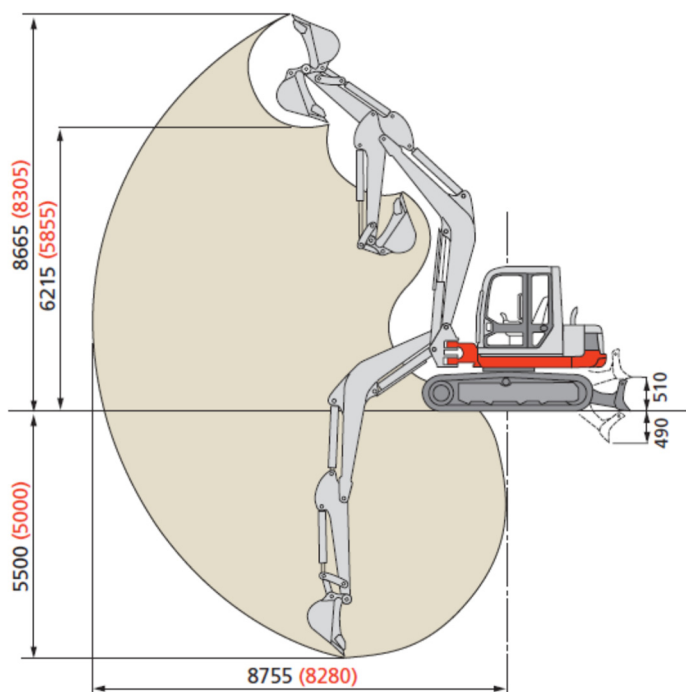

■ Medidas en negro son para modelos con balancín largo.

■ Medidas en rojo son para modelos con balancín corto.

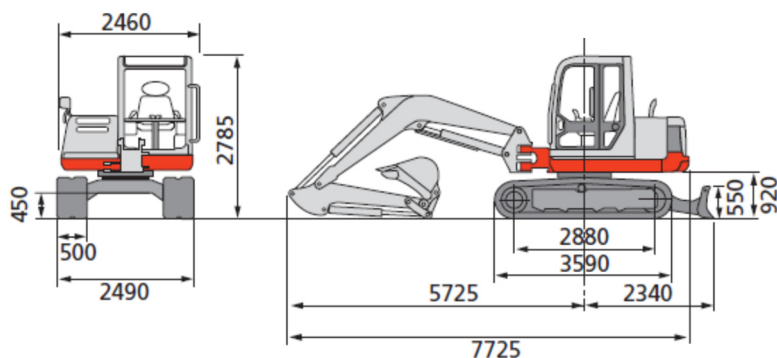

Medidas principales:	TB1140
Peso (kg)	14700
Anchura (mm)	2490
Altura (mm)	2750
Medida de transporte (mm)	7725

Giro del brazo:	
Ángulo de rotación izqd/dcha (grados)	77/53
Radio de giro (mm)	2255/2665

Tren de rodaje:	
Tipo de cadena	goma o acero
Ancho de cadena (mm)	500
Contacto con el suelo (mm)	3590
Presión sobre suelo (kg/cm²)	0,417
Distancia del eje al suelo (mm)	450
Medidas de la pala dozer (mm)	2490 x 550

Motor de gasoil (refrigerado por agua):	
Modelo	Isuzu BB-4BG1TRE
Tipo	4 cilindros, 4 tiempos
Potencia nominal (kW/CV)	62,2/84,6
Momento máx. de torsión (Nm)	304
Revoluciones (r.p.m)	2050
Cilindrada (cm³)	4329
Depósito de agua de refr. (l)	21
Aceite del motor (l)	15,8
Depósito de gasoil (l)	233

Sistema hidráulico:	
Tipo de bomba hidráulica	2x variable + 2x engranaje
Presión principal (bar)	2 x 340/235/40
Caudal (l/min)	2 x 106,6/51,9/10,7
Motor de giro	Motor de pistones
Motor de traslación	Motor de pistones
Depósito de aceite hidráulico (l)	95

Circuitos hidráulicos:	
1º circuito para el martillo hidráulico	106,6 l/min 245 bar*
2º circuito para Powertilt	51,9 l/min 245 bar*
3º circuito para enganche rápido	20,5 l/min 39 bar*
	*(ajustable)

Prestaciones:	
Velocidad de traslación (km/h)	3,0/5,3
Velocidad de giro (r.p.m.)	13,5
Potencia en las cuestas (grados/%)	35°/58%
Fuerza de arranque (kN)	98,7
Fuerza de arranque balancín (kN)	64,9