
MINIEXCAVADORA WACKER NEUSON EZ26







Características operativas	
Peso de transporte	2.469 - 3.161 kg
Peso de servicio	2.571 - 3.262 kg
Fuerza de arranque máx.	15,3 kN
Fuerza de desprendimiento máx.	22,5 kN
Profundidad de excavación máx. máx.	2.744 mm
Altura de descarga	2.840 - 3.087 mm
Radio de excavación máx. máx.	4.806 mm
Velocidad de giro de la estructura superior	10 1/min
L x A x H	4.266 x 1.570 x 2.414 mm
Capacidad del depósito	36 l
Datos del motor	
Fabricante del motor	Yanmar
Tipo de motor	3TNV76
Motor	Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua
Cilindrada	1.116 cm³
Revoluciones	2.500 1/min
Potencia del motor salida a ISO	15,8 kW
Batería	
Batería	44 Ah
Sistema hidráulico	
Bomba principal	Bomba a dos engranajes y variable doble
Capacidad volumétrica máx.	30,5 + 30,5 l/min
Capacidad volumétrica máx.	20,2 + 7,2 l/min
Presión de servicio para sistemas hidráulicos de trabajo	225 bar
Presión de servicio mecanismo giratorio	206 bar
Depósito hidráulico	26,5 l
Tren de tracción	
Velocidad de desplazamiento máx.	3,8 km/h
Anchura de orugas	300 mm
Distancia libre al suelo	277 mm
Pala niveladora	
Anchura	1.570 mm
Altura	290 mm
Elevación máx., por encima del suelo	380 mm
Elevación máx., por debajo del suelo	419 mm
Nivel acústico	
Nivel acústico (LwA) según norma 2000/14/CE	93 dB(A)
Cabina: nivel de presión acústica LpA según norma ISO 6394	79 dB(A)

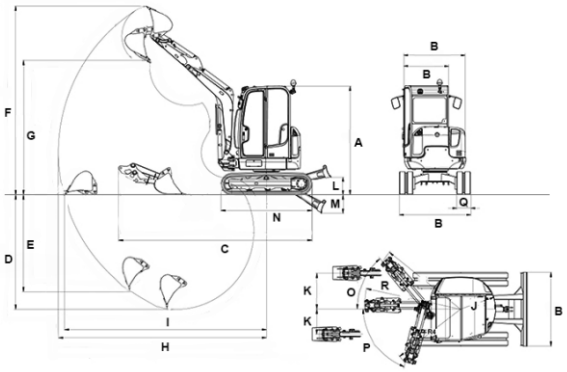







A	Altura	2.414 mm
B	Anchura de la cabina	970 mm
B	Anchura de la superestructura giratoria	1.340 mm
B	Anchura del carro tractor inferior	1.570 mm
C	Longitud de transporte (brazo de cuchara corto)	4.266 mm
C	Longitud de transporte (brazo de cuchara largo)	4.272 mm
D	Profundidad de excavación máx. (brazo de cuchara corto)	2.544 mm
D	Profundidad de excavación máx. (brazo de cuchara largo)	2.744 mm
E	Profundidad de penetración máx. vertical (brazo de cuchara corto)	1.962 mm
E	Profundidad de penetración máx. vertical (brazo de cuchara largo)	2.152 mm
F	Altura de penetración máx. (brazo de cuchara corto)	4.169 mm
F	Altura de penetración máx. (brazo de cuchara largo)	4.299 mm
G	Altura de descarga máx. (brazo de cuchara corto)	2.840 mm
G	Altura de descarga máx. (brazo de cuchara largo)	2.970 mm
H	Radio de excavación máx. (brazo de cuchara corto)	4.613 mm
H	Radio de excavación máx. (brazo de cuchara largo)	4.805 mm
I	Alcance máx. alcance sobre el suelo (brazo de cuchara corto)	4.481 mm
I	Alcance máx. alcance sobre el suelo (brazo de cuchara largo)	4.681 mm
J	Radio de giro posterior	759 mm
K	Desplazamiento de la pluma desviación máx. de la pluma al centro del cucharón, lateral derecho	764 mm
K	Desplazamiento de la pluma desviación máx. de la pluma al centro del cucharón, lateral izquierdo	533 mm
L	Altura de elevación máx., pala niveladora por encima de la subrasante	380 mm
M	Profundidad de excavación máx., pala niveladora por debajo de la subrasante	419 mm
N	Longitud	2.006 mm
O	Ángulo de giro máx. del sistema de brazo a la derecha	50 °
P	Ángulo de giro máx. del sistema de brazo a la izquierda	75 °
Q	Anchura de orugas	300 mm
R	Radio de giro de la pluma centro	2.080 mm
--	Radio de giro de la pluma derecha	1.960 mm
--	Radio de giro de la pluma izquierda	1.641 mm
--	Distancia del cucharón y pala niveladora (brazo de cuchara largo)	259 mm
--	Distancia del cucharón y pala niveladora (brazo de cuchara corto)	354 mm
--	Longitud Total del tren de rodaje	2.006 mm
--	Anchura Pala niveladora	1.570 mm
--	Altura Pala niveladora	300 mm