


MINIEXCAVADORA TAKEUCHI TB250



Medidas principales:

Peso/Canopy (kg)	4.825	Sistema hidráulico:	
Peso/Cabina (kg)	4.965	Tipo de bomba hidráulica	---
Ancho (mm)	1.840	Caudal (L/min)	2 x 58,3 / 38,9 / 10,4
Altura (mm)	2.515	Tipo motor de giro	Motor de pistones fijo
Largo de transporte (mm)	5.510	Tipo motor de traslación	Motor de pistones variable
Motor de gasoil (refrigerado por agua):		Tren de rodaje:	
Modelo	Yanmar 4TNV88-BPTB	Tipo de cadenas	goma
Tipo	4-cilindros, 4-tiempos	Ancho de cadena (mm)	400
Potencia nominal (kW/CV)	28,4 / 38,6	Contacto con el suelo (mm)	1.985
Revoluciones (U/min)	2.400	Presión sobre suelo (kg/cm ²)	0,28
Depósito agua refrigeración (L)	12,4	Presión sobre suelo (kg/cm ²)	0,29
Aceite del motor (L)	7,4	Medida de la pala dozer (mm)	1.840 x 430
Depósito de gasoil (L)	73	Prestaciones:	
		Velocidad (km/h)	2,8 / 5,2
		Velocidad de giro (U/min)	9,8
		Potencia en las cuestas (grados)	30
		Fuerza de arranque cazo (kN)	36,5
		Fuerza de arranque balancín (kN)	22,9

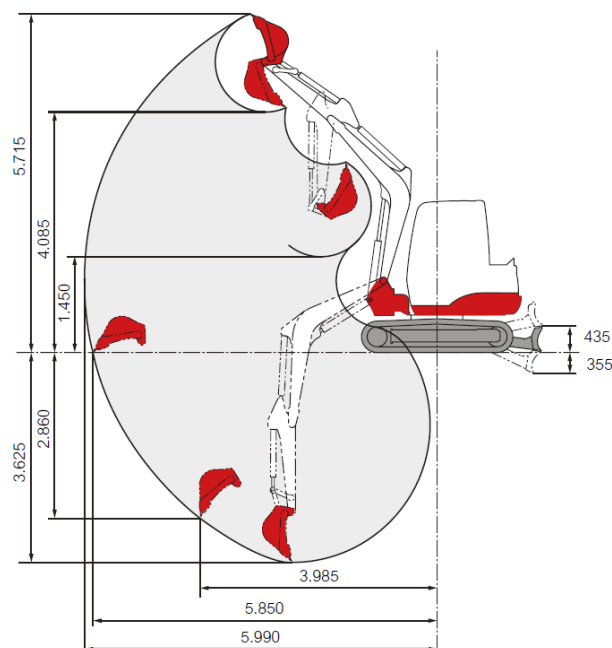

Motores con niveles reducidos de ruidos y emisiones de gas, compartimiento espacioso del motor, tubo de escape hacia arriba, contrapesos macizos



Cabina abatible con fácil acceso para el mantenimiento del motor y sistema hidráulico



Confortable cabina insonorizada con escasa vibración y asiento de lujo (Canopy: versión resistente a la intemperie) para mejorar las condiciones de trabajo



Panel de control con aviso acústico y visual en caso de fallo de funcionamiento



3 instalaciones hidráulicas de serie para una gran variedad de accesorios (1ª y 2ª instalación hidráulica controladas por potenciómetros), opcional: 4ª instalación hidráulica



Bloque de giro robusto con colocación protegida de latiguillos, casquillos en todas las posiciones, giro hidráulico del brazo

