
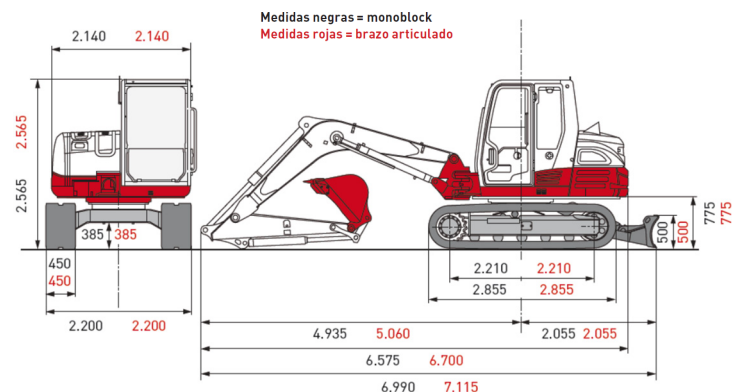


MINIEXCAVADORA TAKEUCHI TB290

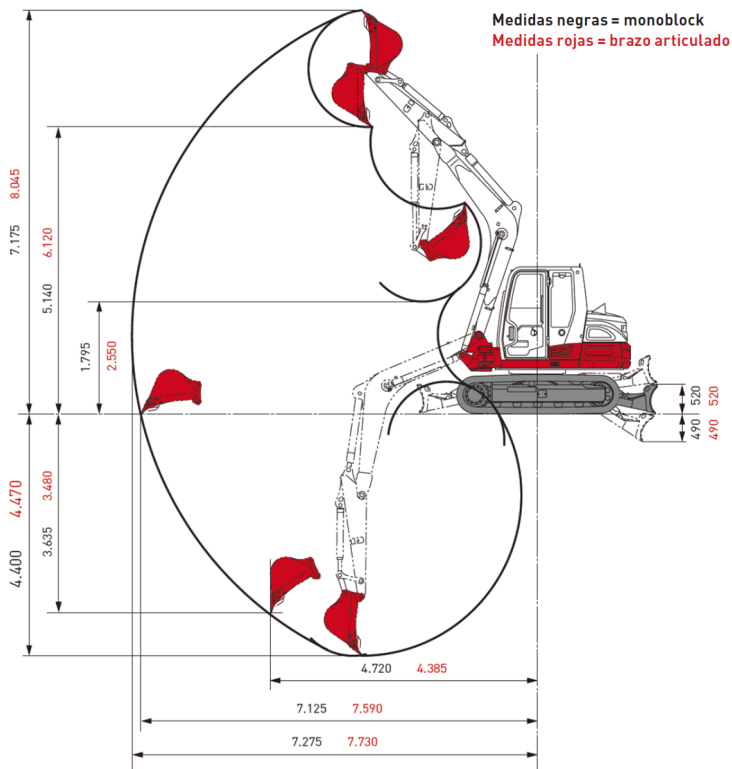

Medidas principales

Peso (kg)	8.515
Anchura (mm)	2.200
Altura (mm)	2.565
Longitud (mm)	6.990

Motor diesel (refrigerado por agua)

Modelo	Isuzu AU-4JJ1TYSB-03
Tipo	4-cilindros Common-Rail Turbo
Potencia nominal (kW-CV-r.p.m.)	54 / 73,4 a 2.000 r.p.m. Momento máximo de torsión
Agua de refrigeración (l)	16
Aceite de motor (l)	15
Depósito de gasoil (l)	128

Sistema hidráulico

Tipo de bomba hidráulica	1 x variable B1, 2 x engranaje B2, B3
Presión principal (kg/cm)	275 x 240 x 34
Caudal (l/min)	160 x 60,6 + 16
1er circuito hidráulico (L/min)	100
2º y 4º circuito hidráulico (L/min)	55
Motor de giro	Pistones axiales fijo
Motor de traslación	Pistones axiales variable (2a marcha) Depósito de aceite hidráulico (l)

Tren de rodaje

Tipo de cadena	goma o acero o GIO-Grip
Ancho de cadena (mm)	450
Contacto con el suelo (mm)	2.210
Presión sobre suelo (kg/cm2)	0,38 (0,39 con brazo articulado) Medida de la pala dozer (mm)

Prestaciones

Velocidad (km/h)	2,6/5,0
Velocidad de giro (r.p.m.)	10,3
Potencia en las cuestas (grados/%)	35/70
Fuerza de arranque cazo (kN)	59,1
Fuerza de arranque balancín (kN)	40