

PLATAFORMA ARTICULADA MANITOU 160 ATJ 16m.

	Altura de trabajo	16,25 m
	Altura al suelo	14,25 m
	Alcance de trabajo	9,10 m
	Alcance de plomo	7,15 m
	Inclinación del brazo pendular	+70°/-70°
	Rotación de la cesta	+90°/-90°
	Rotación de la torreta	350°

	Capacidad plataforma	230 kg
	Utilización interior y exterior	45 km/h
	Dimensiones de la cesta	1,80 x 0,80 m
	Tiempo de elevación	40 s

	① Anchura	2,30 m
	② Longitud total	7,00 m
	③ Longitud plegada (stockage)	5,00 m
	④ Altura	2,37 m
	⑤ Altura plegada (stockage)	2,53 m

	⑥ Radio de giro interno	1,32 m
	⑦ Radio de giro externo	3,66 m
	⑧ Radio de giro con cesta	6,21 m
	⑨ Distancia al suelo	42,5 cm
	⑩ Batalla	2,20 m
	Velocidad de trabajo (km/h)	0,8 km/h
	Velocidad de translación (km/h)	6,0 km/h


	Motor PERKINS 404 C 22	45 cv
---	---------------------------------	-------

	Pendiente admisible	40%
	Desnivel max. autorizado	5° ou 9°

	Depósito hidráulico	54 l.
	Depósito diesel	52 l.

	Neumáticos	18"
	4 ruedas motrices, 4 ruedas directrices y macha lateral	

	Peso	7 450 kg
--	------------	----------

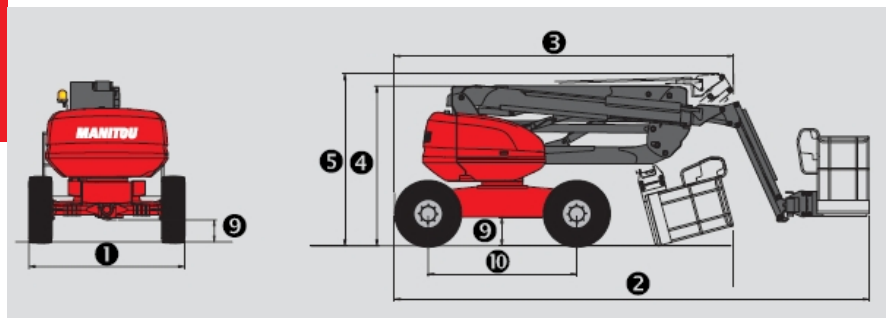

Equipamiento de serie

- Mandos proporcionales
- 4 movimientos simultaneos
- Neumáticos rellenos de espuma
- Bloqueo de diferencial
- Puente delantero de deslizamiento limitado
- Caja de ayuda al diagnóstico
- Cuenta horas
- Indicador del nivel de carburante
- Avisador sonoro en la cesta
- Girofaro
- Alarma sonora y testigos luminosos de desnivel y sobregarga
- Desbloqueo para desnivel
- Anillas para eslingas
- Bomba de socorro eléctrica
- Prealimentación 230 V
- Pedal hombre muerto
- Caja de herramientas
- Taja de mandos de la cesta (con posibilidad de cierre)

