

PLATAFORMA ARTICULADA MANITOU 180 ATJ 18m.



Altura de trabajo17,65 m
 Altura al suelo15,65 m
 Alcance de trabajo10,60 m
 Alcance de plomo7,15 m
 Inclinación del brazo pendular+70°/-70°
 Rotación de la cesta+90°/-90°
 Rotación de la torreta350°



Capacidad plataforma230 kg
 Utilización interior y exterior45 km/h
 Dimensiones de la cesta1,80 x 0,80 m
 Tiempo de elevación40 s



① Anchura2,30 m
 ② Longueur7,77 m
 ③ Longitud replegada (stockage)5,77 m
 ④ Altura2,37 m
 ⑤ Altura replegada (stockage)2,53 m



⑥ Radio de giro interno1,32 m
 ⑦ Radio de giro externo3,66 m
 ⑧ Radio de giro con cesta6,87 m
 ⑨ Distancia al suelo42,5 cm
 ⑩ Batalla2,20 m
 Velocidad de trabajo (km/h)0,8 km/h
 Velocidad de translación (km/h)6,0 km/h



Motor
 KUBOTA V2403 M45 cv



Pendiente admisible40%
 Desnivel max. autorizado5° ou 9%




Depósito hidráulico54 l.
 Depósito diesel52 l.



Neumáticos18"
 4 ruedas motrices, 4 ruedas directrices y macha lateral



Peso8 090 kg

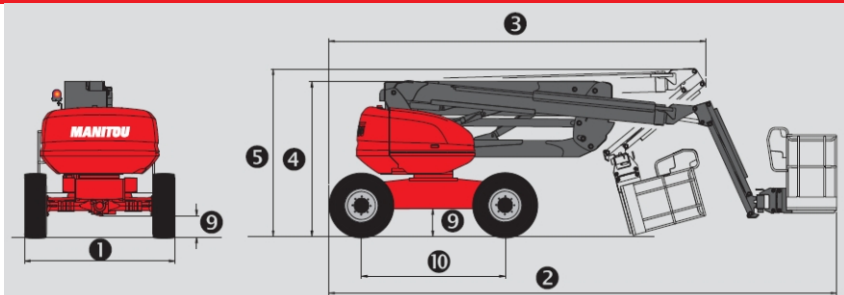

Equipamiento de serie

- Mandos proporcionales
- 4 movimientos simultáneos
- Neumáticos rellenos de espuma
- Bloqueo de diferencial
- Puente delantero de deslizamiento limitado
- Caja de ayuda al diagnóstico
- Cuenta horas
- Indicador del nivel de carburante
- Avisador sonoro en la cesta
- Girofaro
- Alarma sonora y testigos luminosos de desnivel y sobregarga
- Desbloqueo para desnivel
- Anillas para eslingas
- Bomba de socorro eléctrica
- Prealimentación 230 V
- Pedal hombre muerto
- Caja de herramientas
- Taja de mandos de la cesta (con posibilidad de cierre)

